

JMK シリーズ

MAGNETIC SEPARATOR



豊富な
ラインアップ

優れた
脱水能力


高精度濾過

信頼性向上

JMK シリーズ

MAGNETIC SEPARATOR



- 豊富なラインアップで現場のスペースニーズに対応。
- 優れた脱水能力でクーラント液の持ち出しを低減。
- 絞りローラーを強制駆動させスリップによる排出不良を低減。
- 高効率な濾過精度で、クーラント加工液のロングライフ化を実現。
- 駆動部へのスラッジ流入防止構造でトラブルを低減。

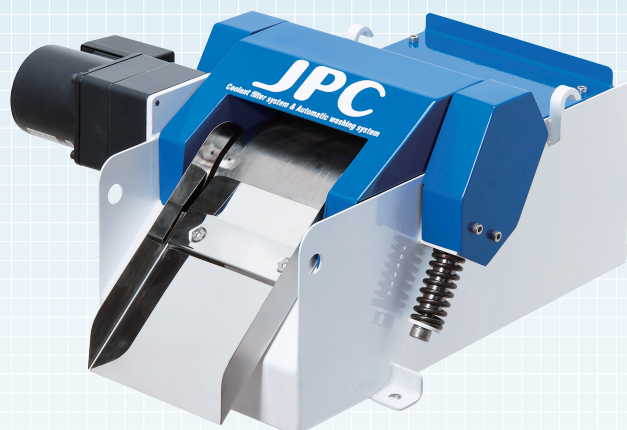

■ 型番と仕様

JMK-04-RPY


- 排出口抜き方向
(Y: 横抜き N: 下抜き)
- 減速機軸配置
(P: 平行軸 C: 直行軸)
- 減速機取付位置
※排出口側から見て
(R: 右側 L: 左側)
- 処理流量
(ラインアップと各仕様参照)

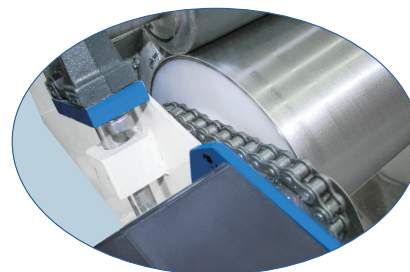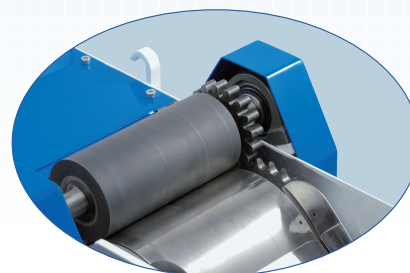

※処理流量は、水溶性クーラントを基準としています。油性クーラントで御使用の場合は、ご相談ください。
※モーター標準仕様は 200/220V、50/60Hz になります。
異電圧 (380V、400V、など) 仕様も対応出来ますのでご相談ください。

■ ラインアップと各仕様

型 式	処理流量	接続配管径		重量
		流入口	排出口	
JMK-04	40 ℓ /min	11/2	2	25 kg
JMK-06	60 ℓ /min	2	2	29 kg
JMK-08	80 ℓ /min	2	21/2	35 kg
JMK-12	120 ℓ /min	21/2	3	47 kg
JMK-18	180 ℓ /min	3	3	68 kg
JMK-24	240 ℓ /min	3	4	88 kg
JMK-36	360 ℓ /min	4	4	117 kg
JMK-50	500 ℓ /min	5	5	156 kg

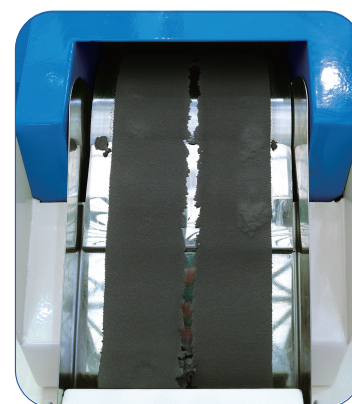

・性能向上のため予告なく仕様等を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。

 株式会社ジェイピーシー

[代理店]

〒473-0907 愛知県豊田市竜神町弥生 53 番地
TEL. 0565-27-2112 FAX. 0565-28-5911
www.kk-jpc.co.jp