

● 運賃表（出荷準備含む）

		4t 平車	
最大運搬台数 4台	東 北	青 森	¥205,900
		岩 手	¥178,900
		宮 城	¥160,000
		秋 田	¥155,300
		山 形	¥136,500
	関 東	福 島	¥125,900
		茨 城	¥104,800
		栃 木	¥107,100
		群 馬	¥102,400
		埼 玉	¥ 93,000
		千 葉	¥101,200
		東 京	¥ 87,100
	甲信越	神奈川	¥ 89,500
		新 潟	¥133,000
		山 梨	¥ 70,600
	北 陸	長 野	¥ 89,500
		富 山	¥ 77,700
		石 川	¥ 87,100
	東 海	福 井	¥ 64,800
		岐 阜	¥ 64,800
		静 岡	¥ 74,200
		愛 知	¥ 48,300
		三 重	¥ 65,900
		滋 賀	¥ 60,000
		京 都	¥ 80,000
	近 畿	大 阪	¥ 69,500
		兵 庫	¥ 83,600
		奈 良	¥ 69,500
		和歌山	¥ 91,800
	中 国	鳥 取	¥104,800
		島 根	¥133,000
		岡 山	¥ 97,700
		広 島	¥122,400
		山 口	¥142,400
	四 国	徳 島	¥101,200
		香 川	¥104,800
		愛 媛	¥147,100
		高 知	¥144,800
		福 岡	¥163,600
	九 州	佐 賀	¥173,000
		長 崎	¥182,400
		熊 本	¥210,600
		大 分	¥168,300
		宮 崎	¥202,400
		鹿児島	¥210,600

※ウィング車のご希望の際は別途見積もりさせていただきます

本 社
〒473-0907
愛知県豊田市竜神町弥生 53 番地
TEL：0565-27-2112

豊田工場
〒473-0908
愛知県豊田市宝町泉田 21 番地
TEL：0565-42-7188

宮崎工場
〒881-0037
宮崎県西都市大字茶臼原緑ヶ丘286番地の1
TEL：0983-43-5099

北海道工場
〒059-1362
北海道苫小牧市字柏原 6 番地 186
TEL：0144-57-1561

北陸営業所
〒920-0967
石川県金沢市菊川 1 丁目 9-1
TEL：076-235-2330

九州営業所
〒800-0304
福岡県京都市郡苅田町鳥越町 1 番地 20
TEL：093-967-6090

クーラント装置の
オーダーメイド請け賜ります ▶▶▶

●メールでのお問い合わせ先
<https://www.kk-jpc.co.jp/contact>



クーラントろ過装置

SFA-*se* for SPEEDIO

積み重ねた実績から、新しい標準。



納入リードタイムの大幅短縮

- 打合せ／設計レスで納入リードタイム大幅削減
- 標準タンクのオプション選択で、かんたんカスタマイズ

クーラントろ過精度向上、稼働率向上

- ドラムフィルター採用でろ過精度 50μm 実現
- 加工不良の低減、品質UP

省力化と安全性の向上

- 手作業からコンベアによる切粉の自動排出で作業負荷軽減
- 切粉回収作業を軽減し、現場の安全性向上

省スペース化


- 標準タンクと同等サイズのコンパクト設計

【対象加工機：ブラザー】


対象機種：500Xd2
S700Xd2
U500Xd2

SPEEDIO 標準タンクに合わせた、最適カスタマイズ装置

● フロー図

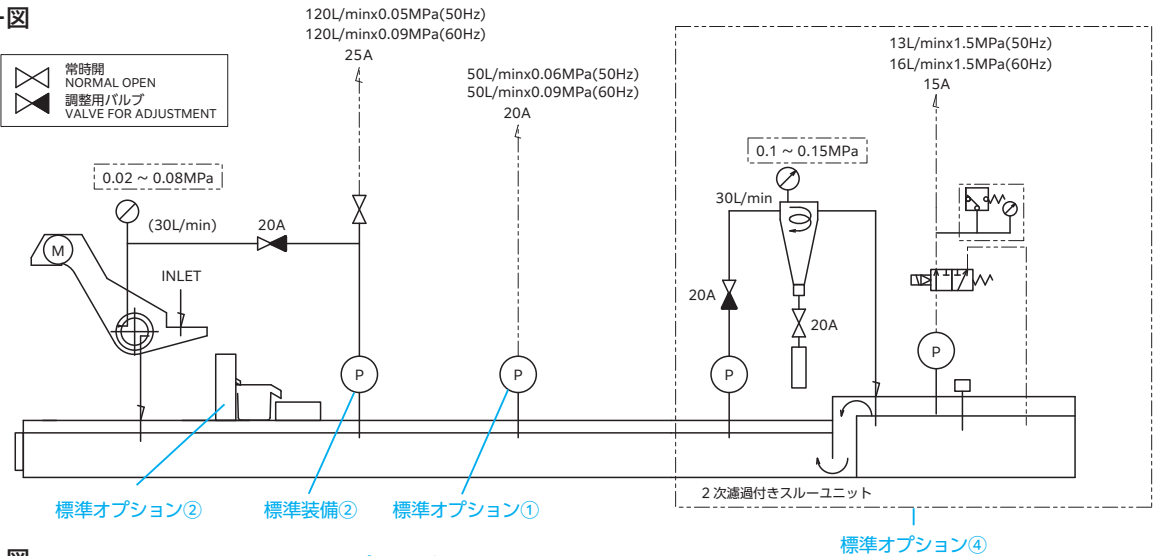

● 寸法図

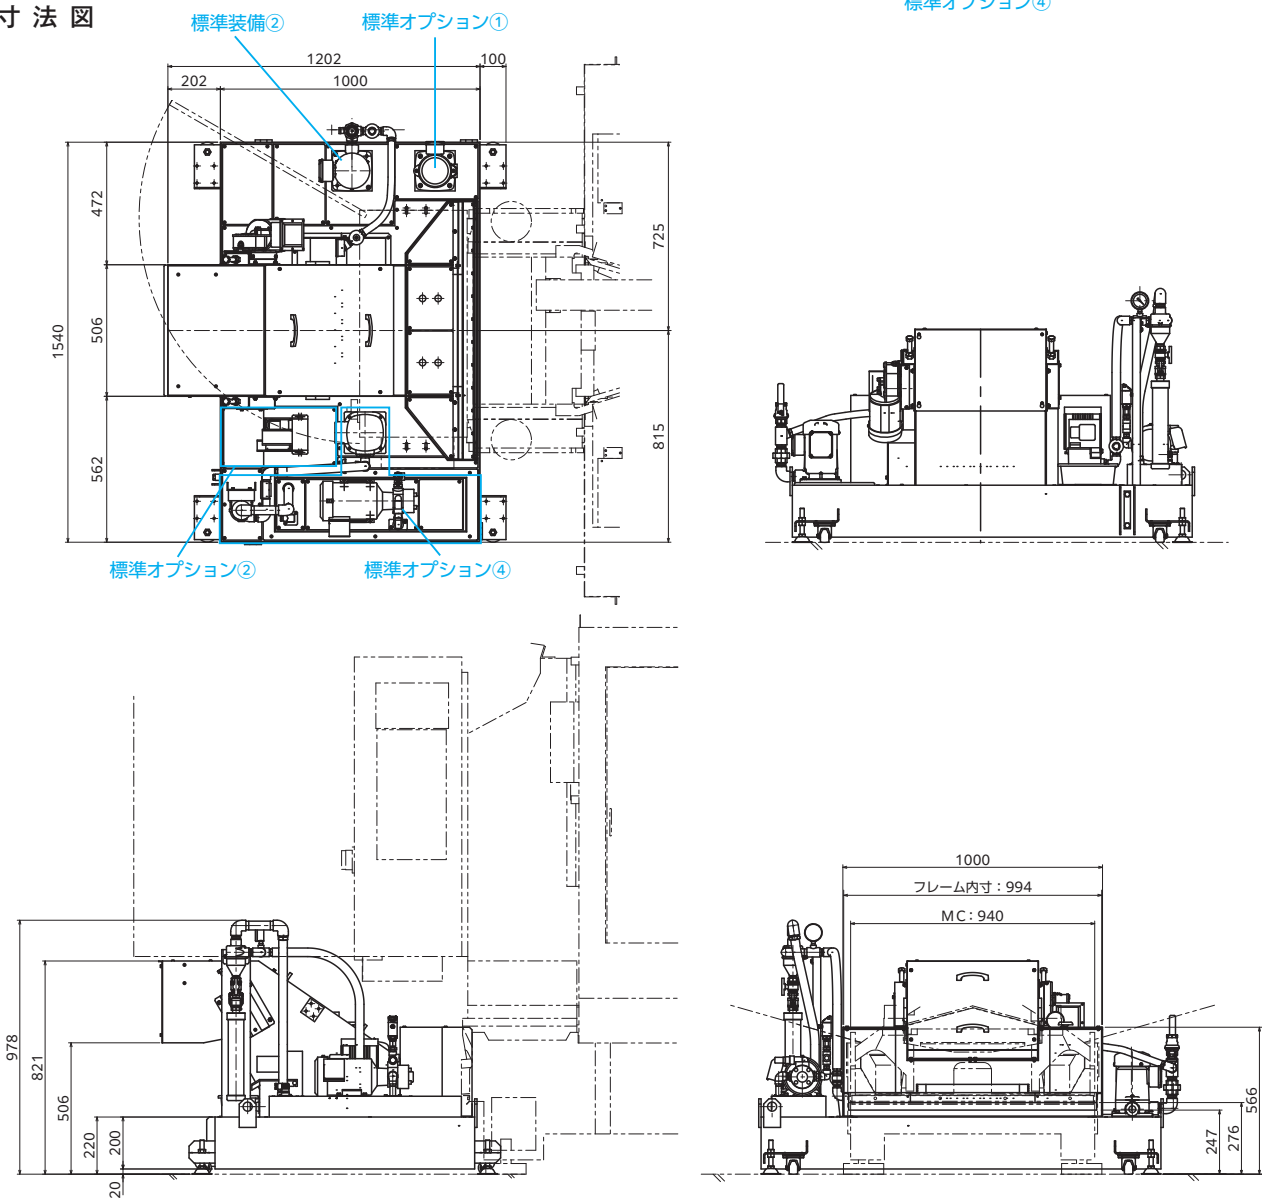

納入仕様

対切粉材質	アルミ、鉄
切粉長さ	50mm 以下
クーラント油種	水溶性クーラント
ドラムフィルター最大処理量	210L/min
注意事項	装置の保守メンテは取り扱い説明書参照願います。 ドラムフィルターを洗浄ポンプバルブにて調整し、装置起動時は洗浄するようにしてください。
保証期間	納入場所問わず、納入後 1 年間

価格表

● 標準装備

No	項 目	スペック
1	減速機（構本）CMAA010-200H360SRN6-M1	200V、50/60Hz、0.1kW、4P、0.63A/0.57A
2	機内洗浄用クーラントポンプ（グランドフォス）MTA-120-180	120L/min + 30L/min（逆洗）× 0.05MPa（50Hz）、 120L/min + 30L/min（逆洗）× 0.09MPa（60Hz） 200V、50/60Hz、0.4kW、2P、2.06A/2.84A
3	フィルターエレメント（JPC）	ろ過精度：50～70μ×90%、材質 ナイロンメッシュ
4	油面液面計（東京プラント）	OG-E8x140
5	塗装色	JPC 標準色（装置内部の塗装はなし）、配管は白メッキ配管（塗装なし）

¥850,000

● 標準オプション

No	項 目	スペック		販売価格
1	外部給油（グランドフォス） MTA90-180-A-W-A-B	50L/min × 0.06MPa（50Hz）、50L/min × 0.09MPa（60Hz） 200V、50/60Hz、0.25kW、2P、1.29A/1.87A		¥ 59,400
2	オイルスキマー （JPC）JA33-356TLT	200V、50/60Hz、6W、4P、0.081A/0.072A		¥103,000
3	ステンレスフィルターエレメント （JPC）	ろ過精度：50 ～ 70μ × 90%、材質 SUS（焼結金属）		¥ 63,200
4	センタースルークーラント ユニット	センタースルーポンプ（NOP） TOP-2MY750-210HWMCVB-1.5-IE3	13L/min × 1.5MPa（50Hz）、 16L/min × 1.5MPa（60Hz） 200V、50/60Hz、0.75kW、4P、3.3A/3.1A	¥700,000
		サイクロンフィルター（大生工業）MCS-06-1-SB	スラッジポット付、ろ過精度 30μ × 90%	
		フィルター送りポンプ（グランドフォス） SPK2-5/5 A-M-A-RUUV	30L/min × 0.17MPa（50Hz）、 30L/min × 0.25MPa（60Hz） 200V、50/60Hz、0.37kW、2P、2.1A/1.82A	
		クーラントバルブ（SMC）SGH130A-3010Y-5DZ	DC24V	
		2次タンク液面計（ASK）LSN-180H-A-W-11	下限検知	
		プレッシャー SW（ifm）	PN7032	
		ケーブル（ifm）	EVC005	
		中圧用チェッキ弁（ASK）	AIC-03-04-11	

※オプション品特別価格の為、単品販売価格と異なります。 ※機器メーカー、型式は予告なく変更する場合があります。

● 運 搬

No	項 目
1	トラックお客様手配 ※ JPC 工場でのクーラント装置積み込み作業は JPC にて実施
2	トラック JPC 手配 ※運搬先での荷卸しは見積もり範囲外

※本カタログに記載されている価格は定価であり、予告なしに変更する場合があります。